

SPOTWATCHER®

ПРОВЕРКА ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

SpotWatcher® обеспечивает контроль на 360 ° экструзионных и выдутых пластиковых контейнеров, гарантируя только безупречные контейнеры для Ваших клиентов. Система осматривает ПЭТ, ПВД, ПНД, ПЭ и ПП контейнеры и также обнаруживает необычные и очень мелкие дефекта.



Специальная подсветка создает оптимальные условия проверки

SpotWatcher® использует до 15 камер с высоким разрешением для контроля объекта. Они выполняют **100%-й контроль** контейнеров. В секунду могут быть проверены до 20 объектов. Система может быть интегрирована в различные поточные линии и характеризуется легким управлением.

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ТЕЛА

- \\ Отверстия
- \\ Дефекты материала
- \\ Пережоги
- \\ Цветные полосы
- \\ Деформации

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ КОНТУРА

- \\ Облой внешнего края
- \\ Облой в области ручки
- \\ Складки на ручке


КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ДНА КОНТЕЙНЕРА

- \\ Инородные включения
- \\ Загрязнения
- \\ Пережоги
- \\ Отверстия



SPOTWATCHER®

ПРОВЕРКА ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

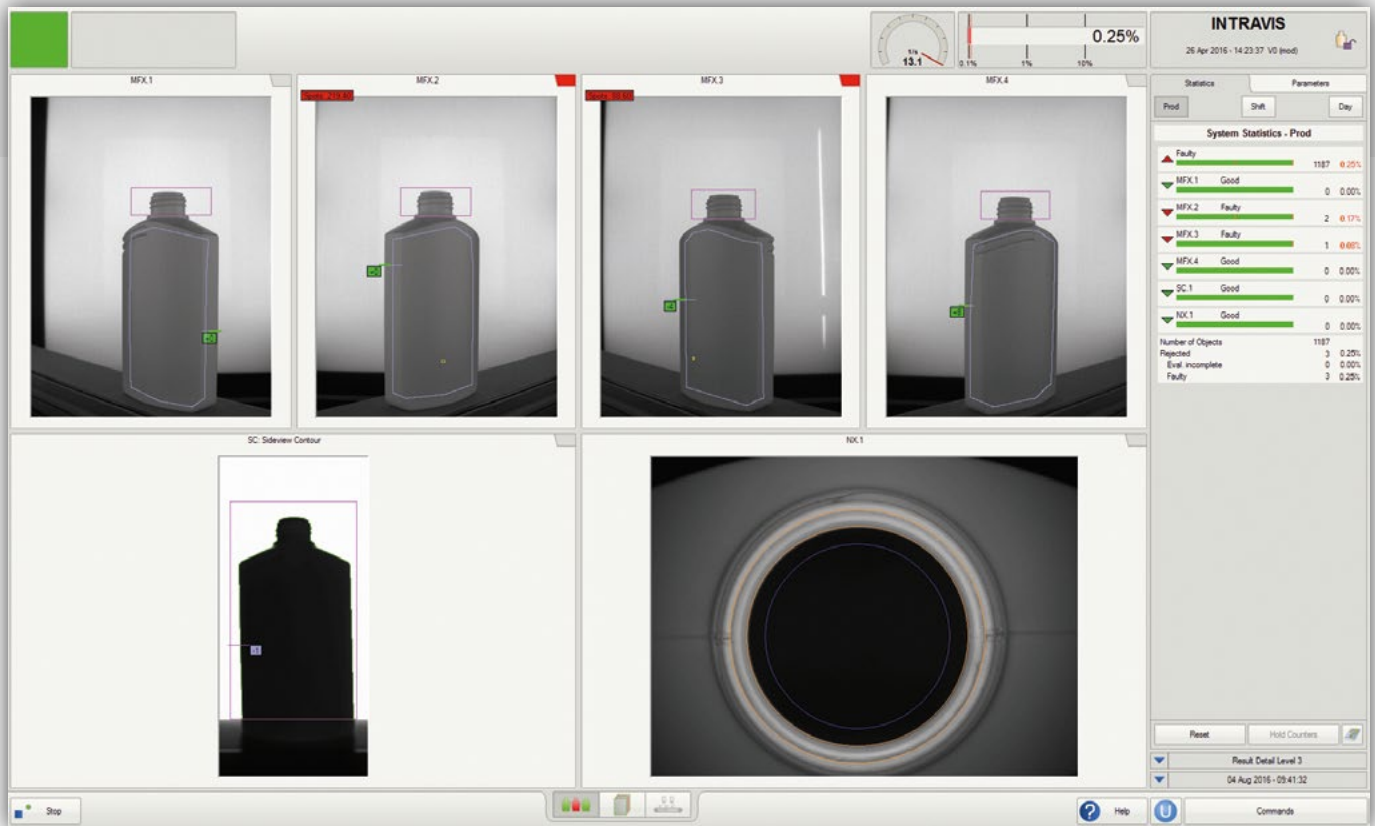

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- ✓ Диаметр
- ✓ Овальность
- ✓ Включения материала/закрытое горло
- ✓ Царапины, рубцы

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ РЕЗЬБЫ

- ✓ Размеры
- ✓ Загрязнения
- ✓ Облой
- ✓ Недолив
- ✓ Пережоги

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ СТЕНКИ

- ✓ Тонкостенность дна
- ✓ Тонкостенность боковин

Производительность

- ✓ До 20 объектов в секунду (максимально)

Электрические подключения (электрический шкаф)

- ✓ Номинальное напряжение 230 В, 50/60 Гц*
- ✓ Номинальный ток 3 А

Подключение сжатого воздуха

- ✓ 6-8 Бар, безмасляный, фильтрованный
- ✓ 6-миллиметровый шланг

* Все системы доступны в конфигурации UL/CE
Другие напряжения по запросу